



N2W系列二位三通微型直动式电磁阀1/8"~3/8"



N2W-025-08N



N2W-025-08N



N2W-040-10N




N2W-040-10NK

工作介质: 水、热水、气体、液体
流体温度: -20~130℃
工作型式: 直动式 (常闭型/常开型)
密封材料: EPDM
工作电压: AC220~240V、AC110V 50/60Hz 22VA, DC24/12V 13W。塑封线圈 IP65、H级。
可选配: 时间定时控制器、LED指示灯接线盒、ES低温线圈 (保持功率AC220V 6VA, DC24V 4W)

环境温度: -10~55℃
工作压力: 0~15bar (详见规格参数表)
阀体材料: 无铅黄铜
接口螺纹: G 螺纹、NPT 螺纹、Rc 螺纹

订货代码示例

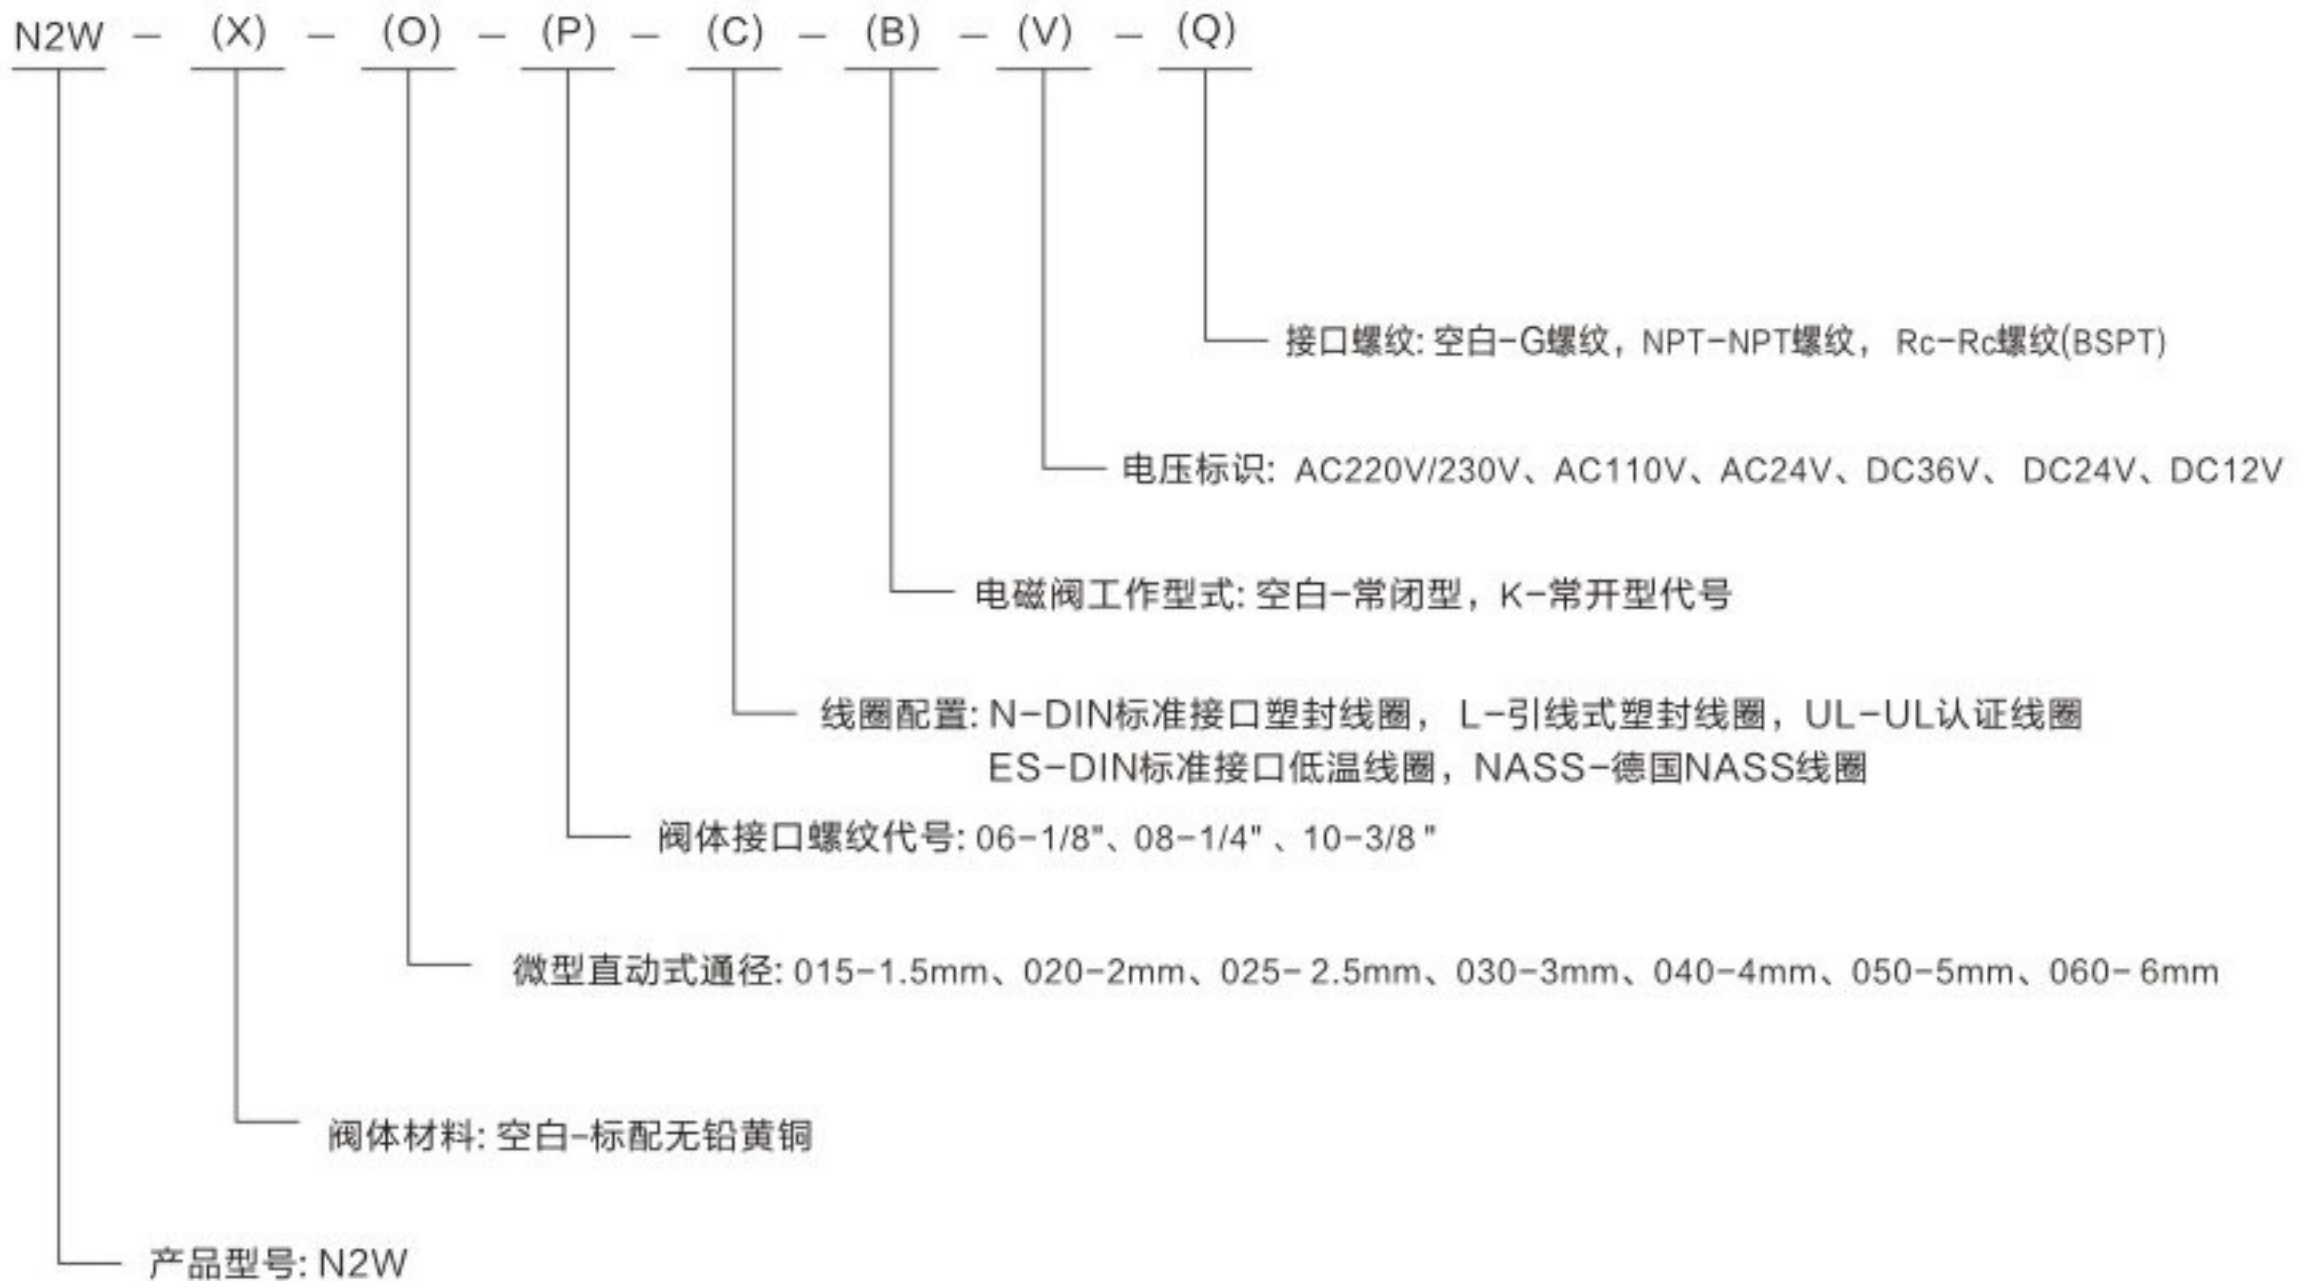

如订N2W阀, 通径2.5mm, 螺纹1/4", DIN接口塑封线圈, 常闭型, 电压AC220V, G螺纹, 订货代码N2W-025-08N-AC220V。
 如订N2W阀, 通径3mm, 螺纹1/4", ES线圈, 常开型, 工作电压DC24V, NPT螺纹, 订货代码N2W-030-08ES-K-DC24V-NPT。



N2W系列二位二通微型直动式电磁阀1/8" ~ 3/8"

N2W系列二位二通（常闭型）规格参数表

接管螺纹 (G)	流量通径 (mm)	Cv 值	工作压力 (bar)				线圈功率				常规订货型号
			气体、热水、水				常规线圈		ES低温线圈		DIN标配塑封线圈
			常闭型		常开型		VA	W	VA	W	工作型式: 常闭型 电压AC220V 接口G螺纹
			AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	
1/8"	2.5	0.20	0~15	0~12	0~6	0~6	22	13	6	4	N2W-025-06N-AC220V
	3.0	0.25	0~12	0~10	0~5	0~5	22	13	6	4	N2W-030-06N-AC220V
	4.0	0.3	0~8	0~5	0~3	0~3	22	13	6	4	N2W-040-06N-AC220V
1/4"	2.5	0.2	0~15	0~12	0~6	0~6	22	13	6	4	N2W-025-08N-AC220V
	3.0	0.25	0~12	0~10	0~5	0~5	22	13	6	4	N2W-030-08N-AC220V
	4.0	0.3	0~8	0~5	0~3	0~3	22	13	6	4	N2W-040-08N-AC220V
	5.0	0.4	0~5	0~3	-	-	22	13	6	4	N2W-050-08N-AC220V
	6.0	0.7	0~4	0~3	-	-	22	13	6	4	N2W-060-08N-AC220V
3/8"	4.0	0.3	0~8	0~5	0~4	0~4	22	13	6	4	N2W-040-10N-AC220V

注: 选用ES低温线圈时, 流体温度 ≤ 80℃

N2W系列两位两通直动式（常闭型/常开型）电磁阀外形简图

